

ET401

Tablet Aziendale



ZEBRA

Guida Rapida

2026/01/09

ZEBRA e il logo della testa di zebra stilizzata sono marchi di Zebra Technologies Corporation, registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. ©2026 Zebra Technologies Corporation e/o affiliate. Tutti i diritti riservati.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Il software descritto nel presente documento viene fornito in conformità a un contratto di licenza o un accordo di non divulgazione. Il software può essere utilizzato o copiato solo in conformità con i termini di tali accordi.

Per ulteriori informazioni relative alle dichiarazioni sui diritti di proprietà e legali, visitare:

SOFTWARE: zebra.com/informationpolicy.

COPYRIGHT E MARCHI: zebra.com/copyright.

BREVETTO: ip.zebra.com.

GARANZIA: zebra.com/warranty.

CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE: zebra.com/eula.

Condizioni di utilizzo

Dichiarazione sui diritti di proprietà

Questo manuale contiene informazioni proprietarie di Zebra Technologies Corporation e delle sue società affiliate ("Zebra Technologies"). Il manuale è destinato esclusivamente a fornire informazioni e a essere utilizzato dalle persone che gestiscono e svolgono la manutenzione dell'apparecchiatura descritta nel presente documento. Tali informazioni proprietarie non possono essere utilizzate, riprodotte o divulgare a terzi per qualsiasi altro scopo senza il previo consenso scritto di Zebra Technologies.

Miglioramenti al prodotto

Il miglioramento continuo dei prodotti è una politica di Zebra Technologies. Tutte le specifiche e i design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Dichiarazione di non responsabilità

Zebra Technologies si impegna a garantire la correttezza delle specifiche di progettazione e dei manuali pubblicati; tuttavia, possono verificarsi errori. Zebra Technologies si riserva il diritto di correggere eventuali errori e declina ogni responsabilità da essi derivante.

Limitazione di responsabilità

Zebra Technologies o chiunque altro sia coinvolto nella creazione, produzione o consegna del prodotto di accompagnamento (compresi hardware e software) esclude ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura (compresi, senza limitazioni, danni consequenziali, tra cui perdita di profitti aziendali, interruzione delle attività o perdita di informazioni aziendali) conseguenti all'uso o all'impossibilità d'uso di tale prodotto, anche nel caso in cui Zebra Technologies sia stata avvisata della possibilità di tali danni. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto le suddette esclusioni o limitazioni potrebbero non essere applicabili all'utente.

Numeri di modello

La presente guida si riferisce al seguente numeri di modello:

- ET4010A
- ET4010B
- ET401EA
- ET401EB
- ET4015A
- ET4015B

Disimballaggio del dispositivo

Al ricevimento del dispositivo, assicurarsi che nella confezione siano presenti tutti gli articoli.

1. Rimuovere con attenzione tutto il materiale protettivo dal dispositivo e conservare la confezione per poter riporre il prodotto e spedirlo in futuro.
2. Verificare che nella confezione siano inclusi i seguenti articoli:
 - Dispositivo
 - Guida alle normative
3. Verificare che l'apparecchiatura non sia danneggiata. Se manca dell'attrezzatura o è danneggiata, contatta immediatamente il Centro di assistenza clienti globale.
4. Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, rimuovere le pellicole di imballaggio che proteggono le finestre dello scanner, del display e della fotocamera.



Riparazione o sostituzione

Per acquistare una batteria nuova o per servizi di riparazione e sostituzione, andare sulla pagina Web [Richiedere una riparazione](#).

Puoi richiedere i servizi di riparazione e sostituzione del dispositivo ai [Servizi di assistenza One Care](#) per un periodo da 3 a 5 anni dalla data di vendita.

Funzioni del dispositivo

Questa sezione elenca e descrive le funzioni del dispositivo.

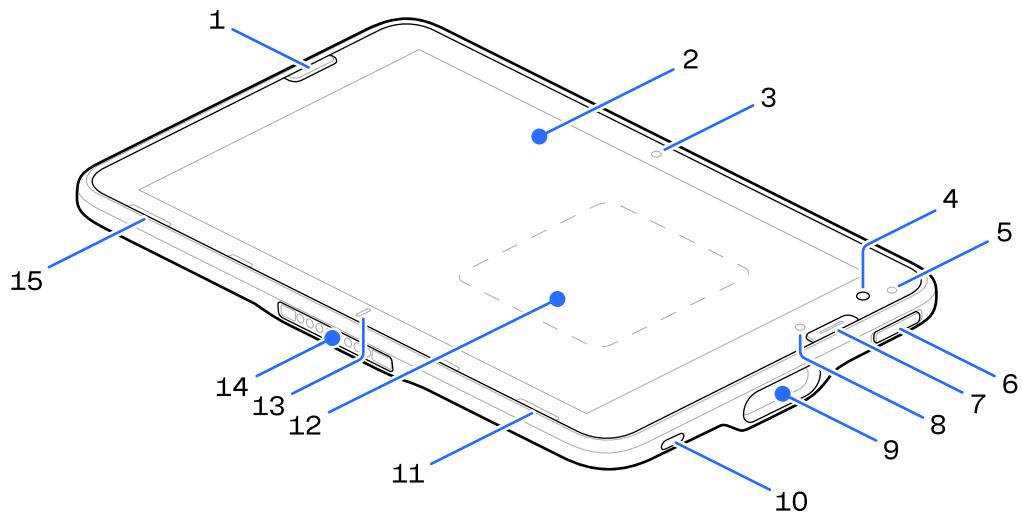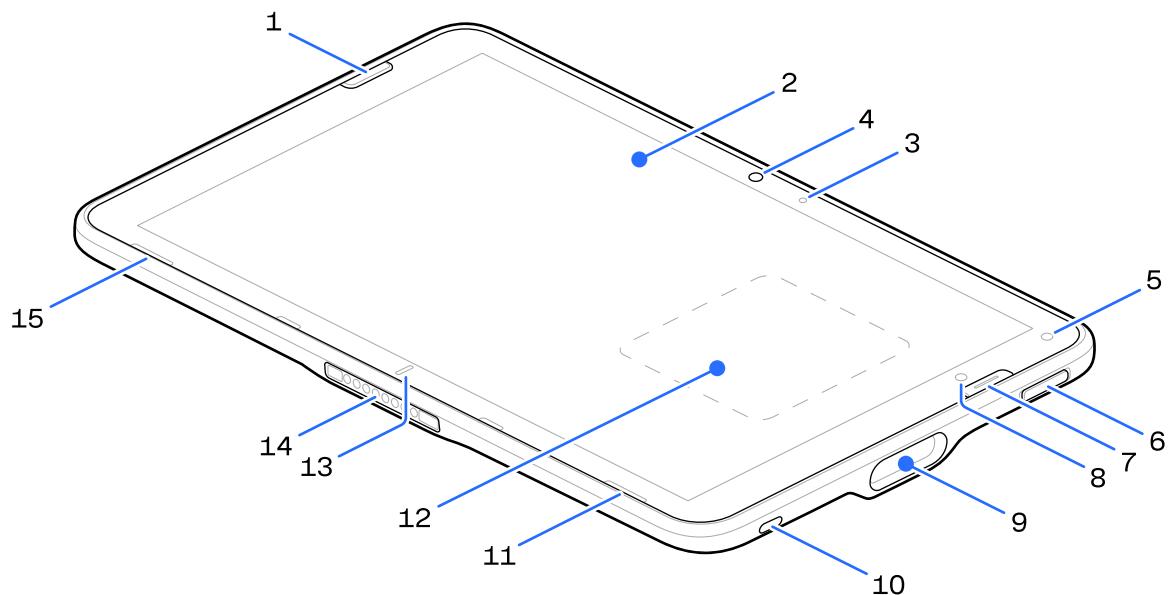Figura 1 8" Vista anteriore**Figura 2** 10" Vista anteriore**Tabella 1** 8 " e 10" Vista anteriore

Numero	Elemento	Descrizione
1	Pulsante di scansione anteriore	Avvia l'acquisizione dei dati dei codici a barre quando è attiva un'applicazione abilitata alla scansione.
2	Touch screen	Visualizza tutte le informazioni necessarie per utilizzare il dispositivo.
3	Indicatori LED di ricarica	Indica il livello di energia e lo stato di ricarica della batteria durante la ricarica e le notifiche generate dall'applicazione.
4	Fotocamera anteriore	Da utilizzare per le videoconferenze.

Tabella 1 8 " e 10" Vista anteriore (Continued)

Numero	Elemento	Descrizione
5	Sensore di luce	Misura la luce ambientale per controllare l'intensità della retroilluminazione del display.
6	Pulsante di alimentazione	Consente di attivare e disattivare il display. Premerlo e rilasciarlo per accendere il dispositivo. Tenerlo premuto per reimpostare o spegnere il dispositivo.
7	Pulsante programmabile	Pulsante non configurabile per l'uso con le applicazioni.
8	LED di acquisizione dati	Si illumina durante l'acquisizione dei dati.
9	Finestra di scansione (opzionale, in base al modello specifico)	Consente di acquisire i dati mediante l'imager.
10	Porta USB-C	Consente le comunicazioni USB con l'host e il client.
11	Altoparlante destro	Fornisce l'uscita audio.
12	Antenna NFC	Consente lo scambio di dati wireless a corto raggio con dispositivi abilitati NFC.
13	Indicatore di allineamento della base	Utilizzare per allineare correttamente il dispositivo a una base.
14	Connettori di interfaccia	Consente la comunicazione con il dispositivo dal dock.
15	Altoparlante sinistro	Fornisce l'uscita audio.

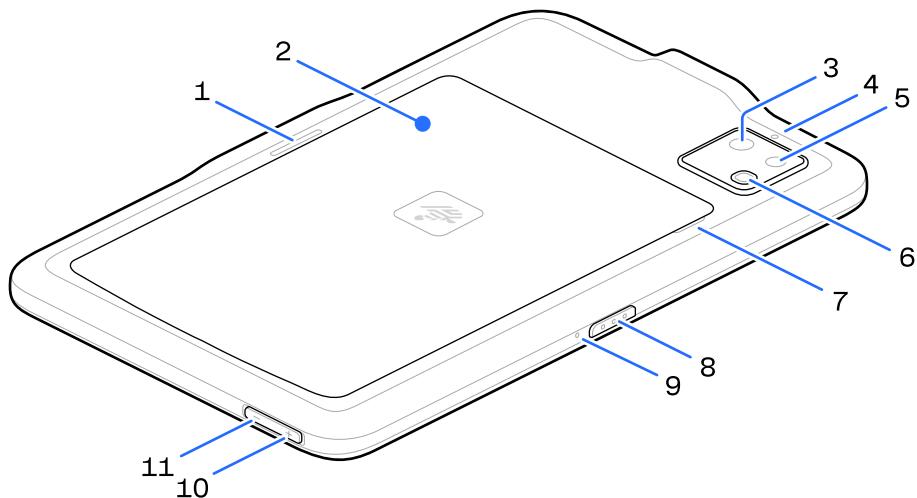
Figura 3 8 " e 10" Vista posteriore

Tabella 2 8 " e 10" Vista posteriore

Numero	Elemento	Descrizione
1	Slot di blocco della base	Utilizzato dalle basi per fissare il dispositivo.
2	Coperchio della batteria	Consente di accedere alla batteria sostituibile.
3	Fotocamera posteriore ultra-large-angle (UWA)	Consente di acquisire un campo visivo più ampio per foto dettagliate.
4	Microfono posteriore	Utilizzare per le registrazioni audio.
5	Fotocamera posteriore	Fotocamera con messa a fuoco automatica per scattare foto.
6	Flash LED della fotocamera posteriore	Fornisce l'illuminazione per la fotocamera.
7	Incavo del coperchio della batteria	Sollevare la sezione con la tacca del coperchio della batteria per rimuovere il coperchio della batteria dal dispositivo.
8	Pulsante di scansione superiore	Avvia l'acquisizione dei dati dei codici a barre quando è attiva un'applicazione abilitata alla scansione (programmabile).
9	Microfono superiore	Utilizzare per le comunicazioni vocali o le registrazioni audio.
10	Pulsante Volume su	Consente di aumentare il volume.
11	Pulsante Volume giù	Consente di abbassare il volume audio.

Configurazione del dispositivo

Configurare il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta.

1. Installare la scheda nano SIM.
2. Installare la scheda nano SIM (solo dispositivo WAN).
3. Inserire la scheda microSD (se necessario per l'applicazione in uso).
4. Caricare il dispositivo.
5. Accendere il dispositivo.

Installazione della scheda nano SIM e della scheda microSD

Rimuovere la batteria per individuare lo slot all'interno del vano corrispondente. L'alloggiamento della scheda SD/SIM può contenere una scheda SIM e una scheda micro SD.


AVVERTENZA: Non tentare di rimuovere la batteria mentre il dispositivo è acceso.

1. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento fino a visualizzare il menu. Toccare **Power off. (Spegnimento)**.


2. Tenere il dispositivo verso il basso con una mano e sollevare l'angolo del coperchio della batteria dall'area con la tacca.




AVVERTENZA: Non utilizzare alcun attrezzo per la rimozione della batteria o del coperchio. La foratura della batteria o della guarnizione può causare una condizione di pericolo e un potenziale rischio di lesioni.

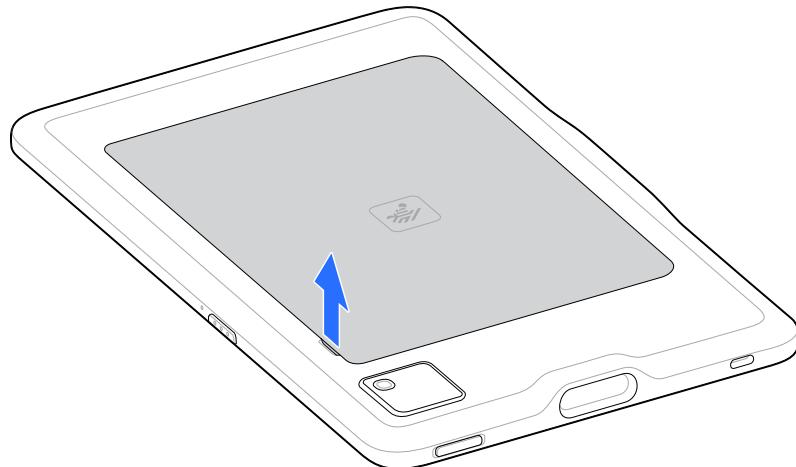


3. Posizionare il pollice sotto il coperchio e farlo scorrere verso l'altro lato lungo il bordo corto del coperchio.

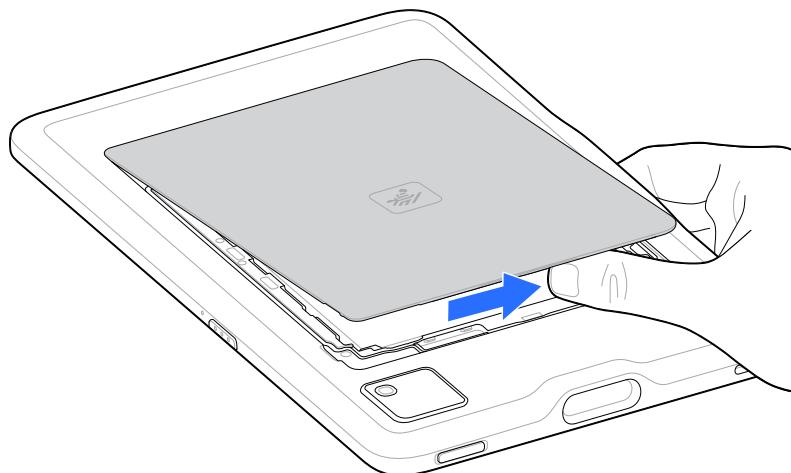


4. Sollevare i bordi del coperchio con cautela, rilasciando le clip.

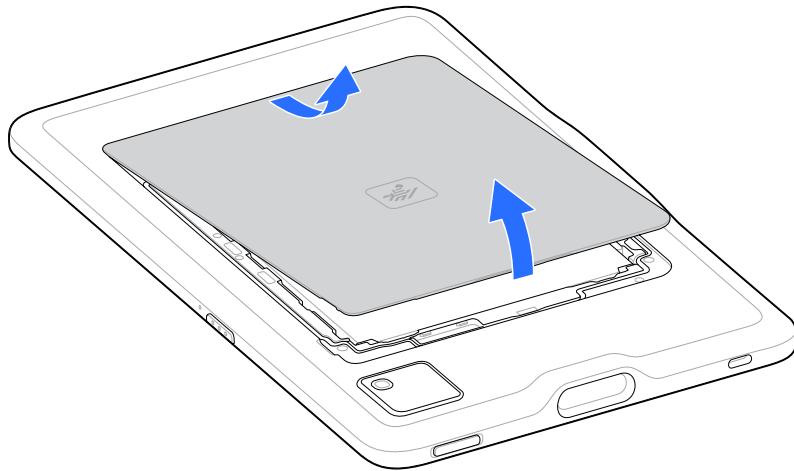

5. Rimuovere il coperchio dall'alloggiamento posteriore.
6. Con un'unghia, far scorrere e tenere premuto l'interruttore di blocco della batteria in posizione di sblocco (1). Con l'interruttore in posizione di sblocco, sollevare la batteria dall'area con la tacca (2), ruotare la batteria verso l'alto e rimuoverla dal vano batteria.

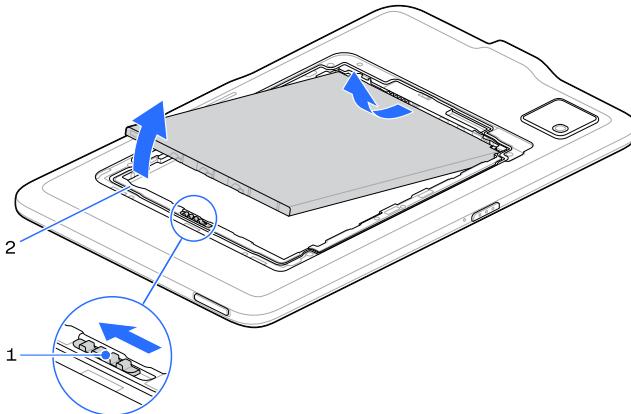


7. Dopo aver rimosso la batteria dal dispositivo, rilasciare il dispositivo di blocco della batteria.
8. Estrarre l'alloggiamento della scheda SIM/SD dal dispositivo.

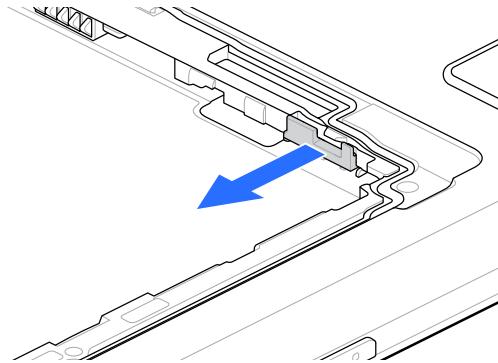


9. Inserire la scheda microSD nella parte superiore del vassoio (1), quindi inserire la scheda SIM (2) nella parte inferiore del vassoio.




NOTA: Assicurarsi che i contatti di entrambe le schede siano rivolti verso l'alto.

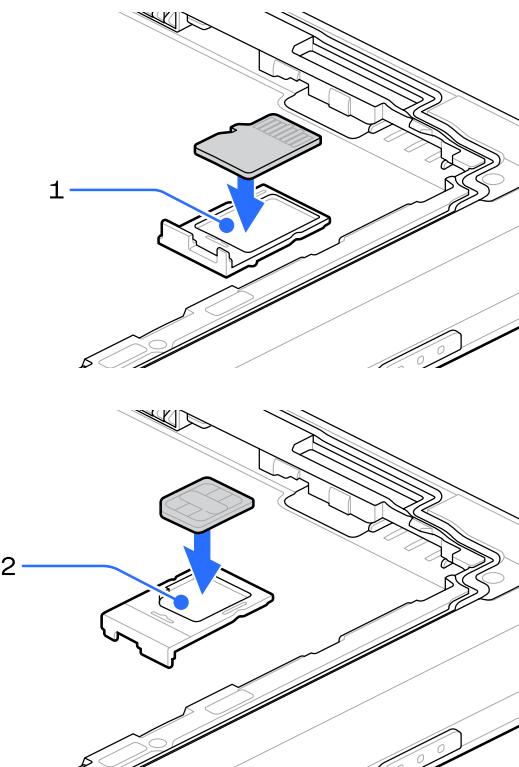


- 10.** Assicurarsi che la scheda nano SIM e la scheda microSD siano orientate correttamente prima di inserirle nel vassoio. Spingere il vassoio della scheda SIM/SD verso l'interno e assicurarsi che si blocchi in posizione.

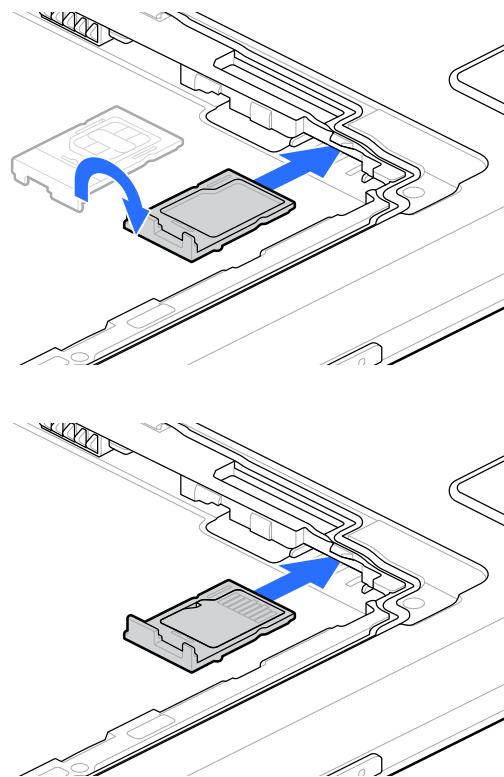

- 11.** Sostituire la batteria, prima dal lato dei contatti.

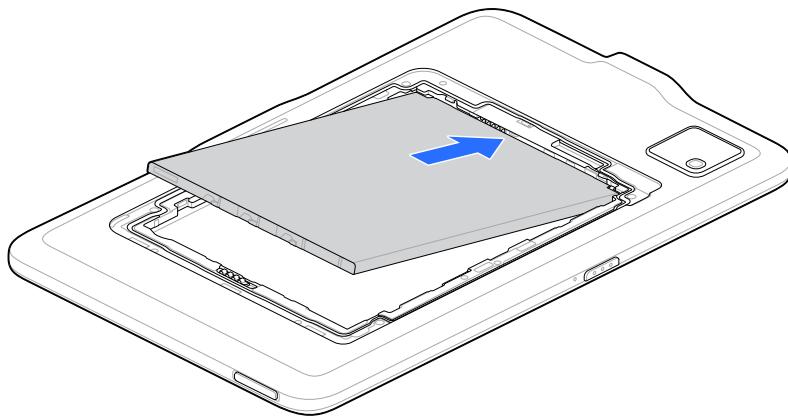


12. Spingere delicatamente la batteria verso i contatti e ruotarla contemporaneamente verso il basso nel vano batteria, assicurandosi che sia posizionata correttamente.

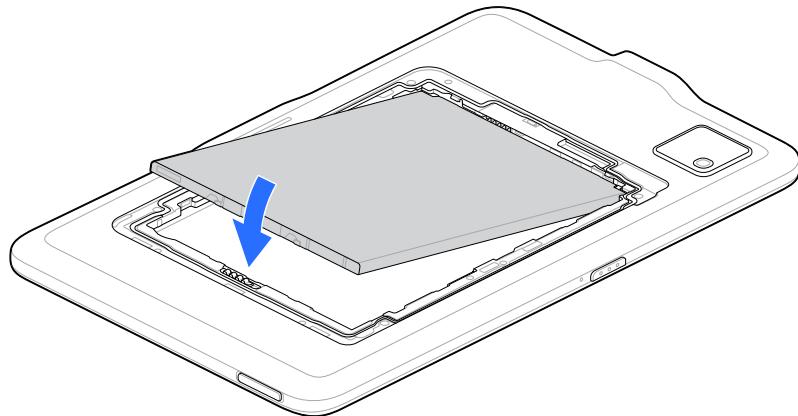


AVVERTENZA: Prima della sostituzione assicurarsi che il coperchio della batteria sia orientato correttamente per evitare danni.

13. Inserire l'estremità con la linguetta del coperchio della batteria negli slot del vano batteria.
14. Ruotare il coperchio verso il basso.

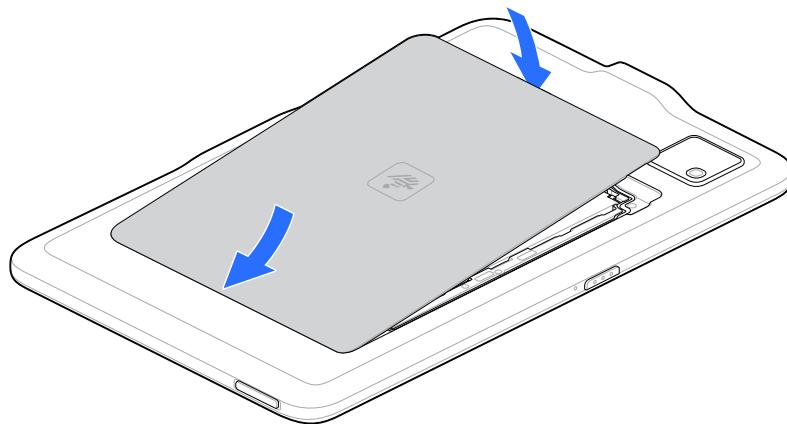

15. Premere con attenzione intorno ai bordi del coperchio per assicurarsi che sia posizionato correttamente.

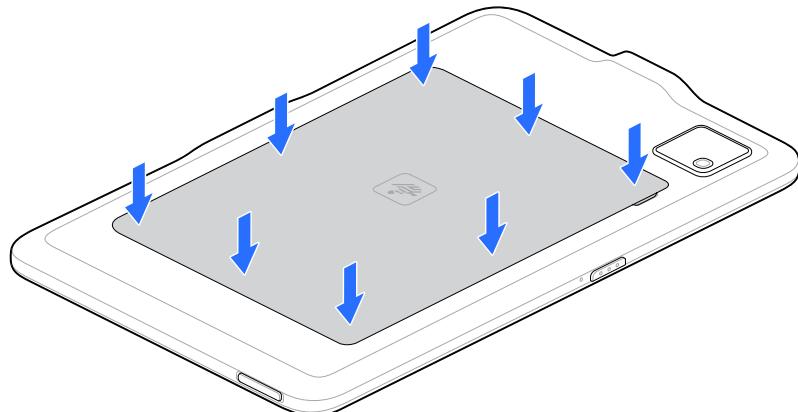

Attivazione di una eSIM

Utilizzare una eSIM con il dispositivo. Attivare la eSIM prima dell'utilizzo.



NOTA: Prima di aggiungere una eSIM, contattare il proprio operatore per ottenere il servizio eSIM e la relativa codice di attivazione o codice QR.

1. Sul dispositivo, stabilire una connessione a Internet tramite Wi-Fi o dati cellulari con una scheda SIM installata.
2. Accedere a **Settings (Impostazioni) > Network & internet (Rete e Internet)**.
3. Toccare **SIMs (SIM)**.
4. Se è già installata una scheda SIM, toccare + **Add more (+ Aggiungi nuova)**.
Viene visualizzata la schermata **Mobile network (Rete mobile)**.
5. Selezionare:
 - **MANUAL CODE ENTRY (INSERIMENTO CODICE MANUALE)** per immettere il codice di attivazione oppure
 - **SCAN (SCANSIONE)** per eseguire la scansione del codice QR e scaricare il profilo eSIM.Viene visualizzata la finestra di dialogo Conferma.
6. Toccare **OK (OK)**.
7. Inserire il codice di attivazione o eseguire la scansione del codice QR.
8. Toccare **NEXT (NEXT) (AVANTI)**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Conferma.
9. Toccare **ACTIVATE (ATTIVA+ZIONE)**, quindi **Done (Fine)**.

L'eSIM è ora attivata.

Disattivazione di una eSIM

Disattivare temporaneamente una eSIM e riattivarla in un secondo momento.

1. Sul dispositivo, stabilire una connessione a Internet tramite Wi-Fi o dati cellulari con una scheda SIM installata.
2. Toccare **Settings (Impostazioni) > Network & internet (Rete e Internet) > SIMs (SIM)**.
3. Nella sezione **Downloaded SIM (SIM scaricata)**, toccare il nome dell'eSIM da disattivare.
4. Toccare l'interruttore **Use this SIM (Utilizza SIM)** per disattivare l'eSIM.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Conferma.
5. Toccare **Turn off (Disattiva)**.

L'eSIM è disattivata.

Cancellazione di un profilo eSIM

La cancellazione di un profilo eSIM lo rimuoverà completamente dal dispositivo.



NOTA: Dopo aver eliminato una eSIM dal dispositivo, non è possibile riutilizzarla.

1. Sul dispositivo, stabilire una connessione a Internet tramite Wi-Fi o dati cellulari con una scheda SIM installata.
2. Toccare **Settings (Impostazioni) > Network & internet (Rete e Internet) > SIMs (SIM)**.
3. Nella sezione **Downloaded SIM (SIM scaricata)**, toccare il nome dell'eSIM.
4. Toccare **Erase eSIM (Cancella eSIM)**.
Compare il messaggio **Erase this eSIM? (Cancellare questa SIM?)**.
5. Toccare **Erase (Cancella)**.
Il profilo eSIM viene ora eliminato dal dispositivo.

Ricarica del dispositivo

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, collegarlo a una fonte di alimentazione esterna e mantenerlo collegato fino alla completa ricarica. Il LED dell'indicatore di ricarica diventa verde quando il dispositivo è completamente carico. È possibile utilizzare il dispositivo durante la ricarica.



NOTA: Non utilizzare più fonti di ricarica quando si utilizza la modalità senza batteria. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se più fonti di alimentazione sono collegate.

Il dispositivo può funzionare quando è collegato all'ingresso CC, quando non è installata alcuna batteria. Gli ingressi CC validi sono:

- Ingresso PD USB-C (12 V)
- Ingresso PD I/O inferiore (12 V)
- Ingresso I/O inferiore da 12 V
- Ingresso I/O posteriore da 12 V

Temperatura di ricarica

Ricaricare le batterie a temperature ambiente comprese tra 0 °C e +40 °C (32 °F - 104 °F), come indicato sulla batteria. La ricarica viene controllata dal caricabatteria in modo intelligente. A questo scopo, il caricabatteria attiva e disattiva alternativamente la ricarica per brevi periodi di tempo, al fine di mantenere la temperatura della batteria entro limiti accettabili.

Indicatori di ricarica

Caricare completamente la batteria del dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta.

La batteria del dispositivo da 8" è in grado di effettuare una ricarica da zero all'80% in circa 3 ore.

La batteria del dispositivo da 10" è in grado di effettuare una ricarica da zero all'80% in circa 4 ore.

Tabella 3 Indicatori di ricarica

LED	Significato
Spento	Il dispositivo non si trova nella base, non è posizionato correttamente o la base non è alimentata.
Arancione lampeggiante lento (1 lampeggio ogni 4 secondi)	Il dispositivo si sta caricando.

Tabella 3 Indicatori di ricarica (Continued)

LED	Significato
Rosso lampeggiante lento (1 lampeggio ogni 4 secondi)	È in corso la ricarica del dispositivo, ma la batteria è al termine della vita utile.
Arancione lampeggiante veloce (2 lampeggi/secondo)	Errore di ricarica. I possibili errori di ricarica includono: <ul style="list-style-type: none"> La temperatura è troppo alta o troppo bassa. La ricarica è durata troppo, ma non è stata completata (in genere otto ore).
Rosso lampeggiante veloce (2 lampeggi/secondo)	Errore di ricarica e la batteria è al termine della sua vita utile. I possibili errori di ricarica sono: <ul style="list-style-type: none"> La temperatura è troppo alta o troppo bassa. La ricarica è durata troppo, ma non è stata completata (in genere otto ore).
Verde fisso	Ricarica completa.
Rosso fisso	La ricarica è completa, ma la batteria è al termine della vita utile.

Accessori di ricarica

Per un'esperienza di ricarica ottimale, utilizzare un accessorio di ricarica approvato da Zebra.

Gli accessori di ricarica includono:

Descrizione	Numero parte	Ricarica		Comunicazione	
		Batteria (nel dispositivo)	Batteria supplementare	USB	Ethernet
Base di ricarica PD a 1 slot	CRD-ET4A-1SCG1-01	Sì	Sì	No	No
Base di sola ricarica a 4-Slot (dispositivi da 8")	CRD-ET4X-4S8I1-01	Sì	Sì	No	No
Base di sola ricarica a 4-Slot (dispositivi da 10")	CRD-ET4X-4S10I1-01	Sì	Sì	No	No
Cavo dati da USB-A a USB-C	CBL-TC5X-USBC2A-01	No	No	Sì (solo velocità fino a USB 2.0)	No
Cavo di ricarica e dati da USB-C a USB-C	CBL-EC5X-USBC3A-01	Sì	No	Sì	No
Alimentatore PD da 45 W	PWR-WUA5V45W1XX	Sì	Sì	No	No



NOTA: Per la compatibilità, l'alimentatore Power Delivery (PD) da 45 W deve essere utilizzato con il cavo CBL-EC5X-USBC3A-01. Sostituire XX come segue per ottenere il tipo di spina corretto

secondo l'area geografica: USA (Stati Uniti) • GB (Regno Unito) • UE (Unione europea) • AU (Australia) • CN (Cina) • IN (India) • KR (Corea) • BR (Brasile)

Altri accessori:

- involucri di protezione (4 variazioni): disponibile nelle dimensioni da 8 e 10 pollici, con versioni con scanner o senza scanner.
- I proteggi-schermo sono disponibili nelle varianti da 8" e 10".
- Guaina dell'adattatore.


Base di ricarica Power Delivery (PD) a 1-slot

Utilizzare una base di ricarica PD a 1 slot per caricare un dispositivo da 8" o 10".

La base di ricarica PD a 1 slot:

- Eroga alimentazione per il funzionamento del dispositivo.
- Ricarica la batteria del dispositivo e il PowerPack opzionale installato in un supporto di espansione.

Figura 4 Base di ricarica PD a 1 slot

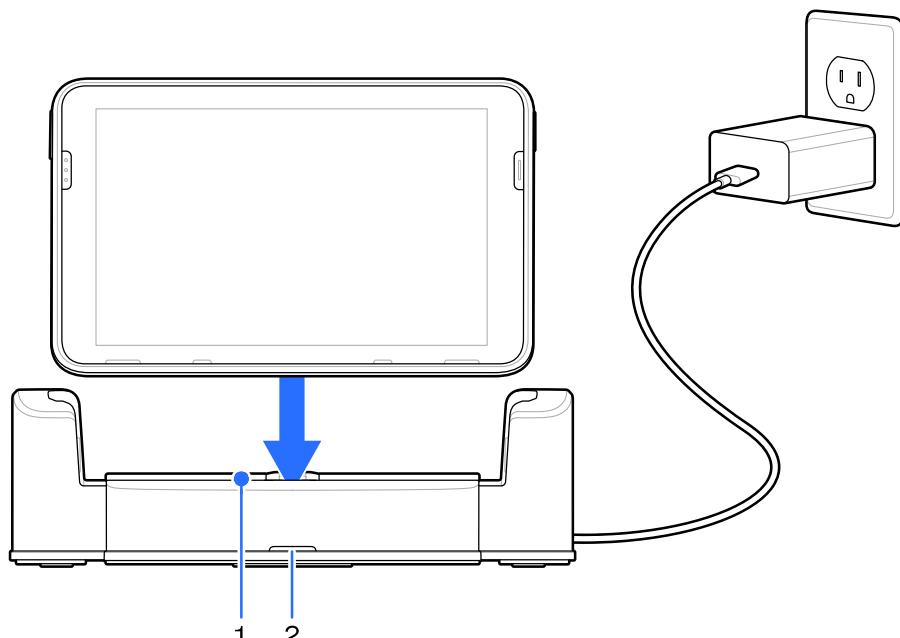

1	Slot di ricarica del dispositivo
2	LED di alimentazione



NOTA: Inserire correttamente il dispositivo nello slot per ricaricarlo.


Base di sola ricarica a 4 slot

Utilizzare la base di sola ricarica a 4 slot per caricare fino a quattro dispositivi da 8" o 10" e fino a quattro batterie PowerPack.

La base di sola ricarica a 4 slot:

- Eroga alimentazione per il funzionamento del dispositivo.
- Consente di caricare contemporaneamente fino a quattro dispositivi e fino a quattro batterie PowerPack utilizzando l'adattatore per carcabatteria opzionale.
- Esistono due basi di sola ricarica separate a 4 slot: una per dispositivi da 8" e una per dispositivi da 10".

Figura 5 Base di sola ricarica a 4 slot

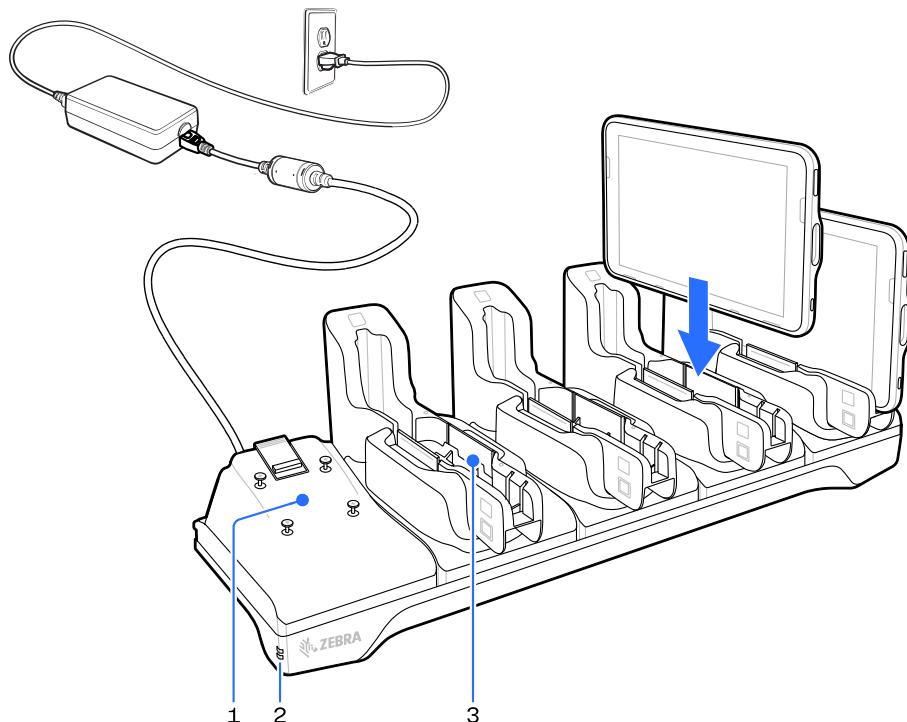

1	LED di alimentazione
2	Slot di ricarica del dispositivo




NOTA: Inserire correttamente il dispositivo nello slot per ricaricarlo.

Carcabatteria PowerPack a 4-Slot

Utilizzare il carcabatteria PowerPack a 4-Slot per caricare fino a quattro batterie PowerPack.

Il carcabatteria PowerPack a 4-Slot:

- Fornisce alimentazione a 12 V CC per la ricarica delle batterie PowerPack.
- Ricarica contemporaneamente fino a quattro batterie PowerPack.

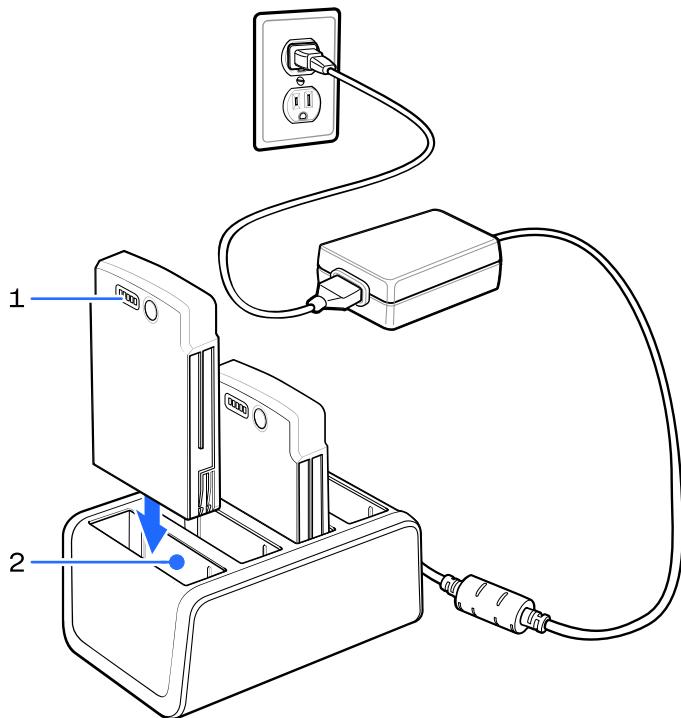Figura 6 Caricabatteria PowerPack a 4-Slot

1	LED di ricarica batteria
2	Slot per batteria




NOTA: Inserire correttamente la batteria PowerPack nello slot per ricaricarla.

Alimentatore USB PD da 45 W

Utilizzare l'alimentatore USB PD da 45W e il cavo USB-C CBL-EC5X-USBC3A-01 per caricare il dispositivo.

Figura 7 Alimentatore USB PD da 45 W

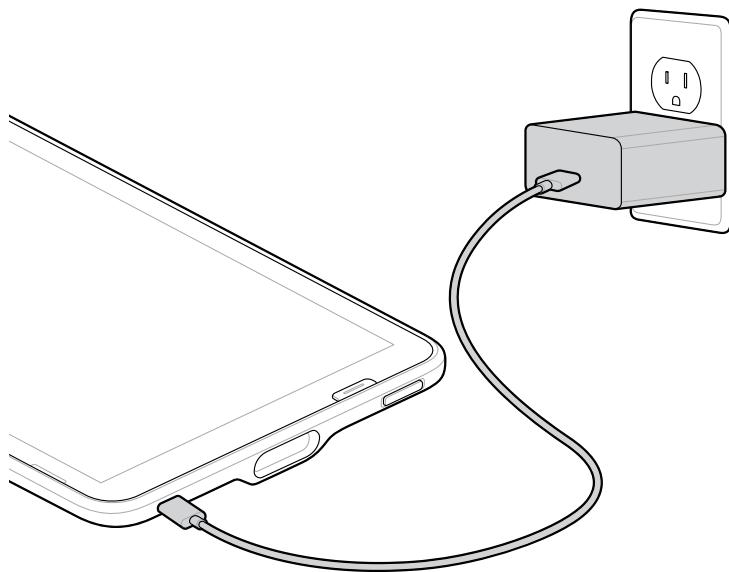


Scansione con uno scanner interno

Utilizzare lo scanner interno per acquisire i dati dei codici a barre.



NOTA: Per leggere un codice a barre, è necessaria un'app abilitata per la scansione. Il dispositivo contiene l'app DataWedge che consente allo scanner di decodificare i dati del codice a barre e di visualizzarne il contenuto.

1. Verificare che sul dispositivo sia aperta un'app e che il campo di testo sia a fuoco (cursore del testo nel campo di testo).
2. Puntare la finestra di uscita del dispositivo verso un codice a barre.

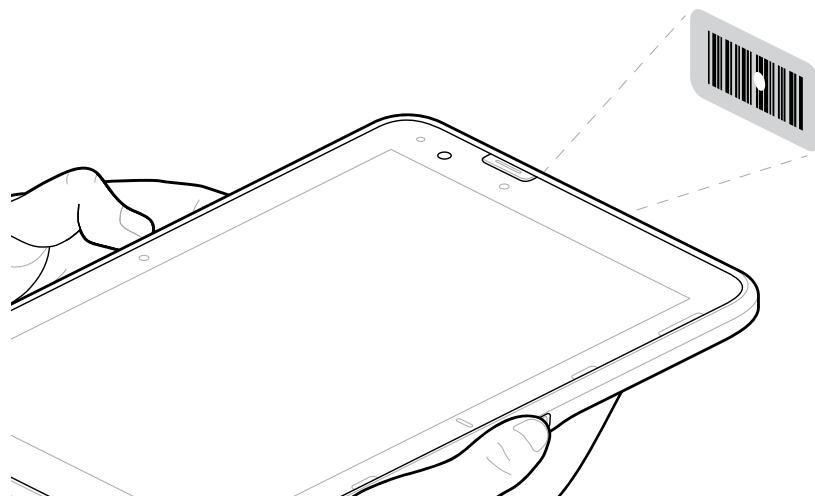

3. Premere e tenere premuto uno dei pulsanti di scansione.

Il puntatore luminoso si accende per agevolare il puntamento.



NOTA: Nella modalità Pick List, abilitata per impostazione predefinita, il dispositivo decodifica il codice a barre solo quando il centro del mirino tocca il codice a barre.

4. Assicurarsi che il codice a barre sia incluso nel reticolo di puntamento.


Il LED di acquisizione dati diventa verde e viene emesso un segnale acustico per segnalare che il codice a barre è stato decodificato correttamente.

Lettura di schede NFC

È possibile leggere le schede contactless tramite l'antenna NFC.

1. Læâùûñch æân NFC-ëêñæâblëêd æâppliicæâtiióñ.
2. Hòóld thèê dèêviiicèê äâs shòówn.

3. Allineare la scheda NFC all'antenna NFC (1) a fronte del dispositivo.

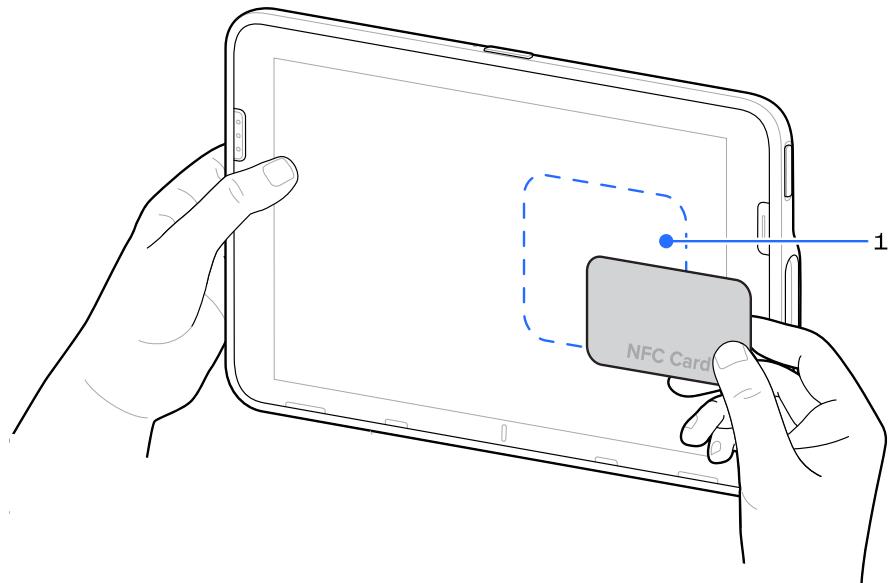


4. Hóold thëê cäärd stëêäädîly ùuntîl thëê träänsääctîóón ïs cóomplëêtëê (ùùsùùäällly ïndîcäätëed by thëê ääpplîcäätîóón).

Consigli ergonomici

Seguire queste raccomandazioni ergonomiche quando si utilizza il dispositivo.

- Mantenere una postura corretta: Tenere il collo, la schiena e le spalle rilassati e in posizione eretta. Evitare di piegare o sporgere il collo in avanti.
- Sollevare lo schermo: Utilizzare un supporto o una base per sollevare il dispositivo all'altezza degli occhi e ridurre l'affaticamento del collo.

Figura 8 Postura corretta

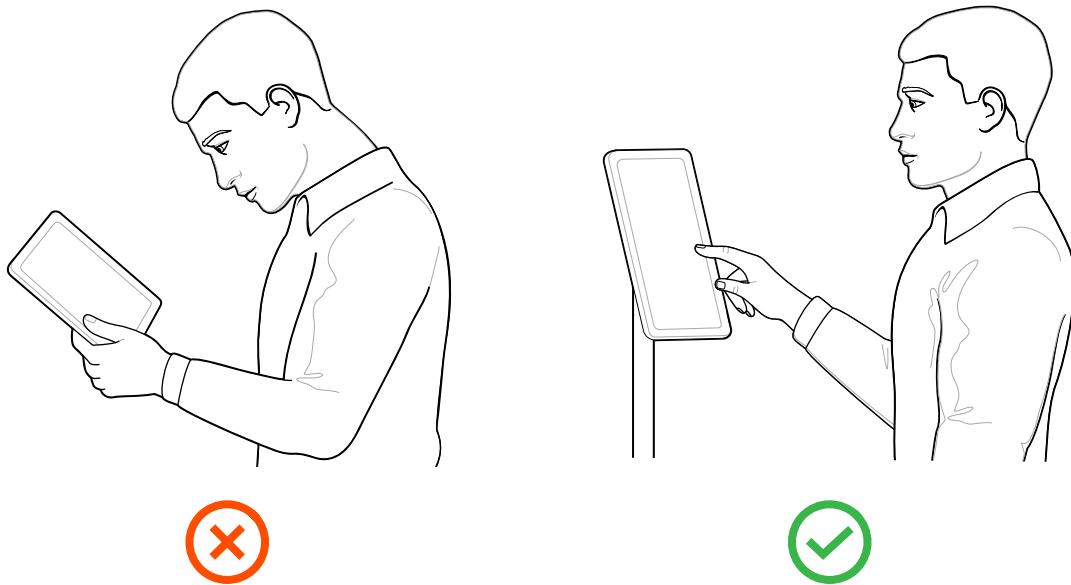

- Gomiti e spalle: Tenere i polsi vicini al corpo e alle spalle rilassate durante l'interazione con il dispositivo. Evitare di alzare le spalle per prevenire l'affaticamento.

Figura 9 Spalle rilassate

